

## Assistenti vocali

Questo dispositivo è controllabile tramite gli assistenti vocali Alexa e Google Home utilizzando la skill "Smart Life".

Al primo accesso inserire le stesse credenziali usate per l'App DOM-E.



## Reset

Per resettare il dispositivo tenere premuto per 5 secondi il pulsante "On/Off".



## Caratteristiche tecniche cod. 60007:

- Input: AC 100-230V - 50/60Hz - 16A Max - 3680W
- Presa Schuko 10A/16A
- Dimensioni: Ø 52 x H 86mm
- LED di stato
- Interruttore manuale
- Controllo remoto tramite smartphone

- Programmazione accensione/spengimento
- Protezione sovraccarico
- Controllo gruppi di dispositivi
- Misurazione dei consumi di potenza
- Il sistema DOM-E è espandibile in qualsiasi momento aggiungendo nuovi dispositivi acquistabili separatamente

## Caratteristiche tecniche radio:

- Wi-Fi standard: IEEE802.11 b/g/n
- Banda di frequenza: 2,4GHz-2,4835GHz
- Potenza RF: <100mW e.i.r.p.

## Smaltimento

Ai sensi della direttiva europea 2012/19 UE, l'apparecchio in disuso deve essere smaltito in modo conforme: non deve essere smaltito come rifiuto urbano indifferenziato ma deve essere consegnato presso le stazioni ecologiche o presso il rivenditore Beghelli. I materiali riciclabili contenuti nell'apparecchio vengono recuperati, al fine di evitare il degrado ambientale. Per maggiori informazioni, rivolgersi all'ente di smaltimento locale o al rivenditore dell'apparecchio.



## Avvertenze/Garanzia

- Questo dispositivo dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
- In caso di malfunzionamento rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.

Beghelli S.p.A. dichiara che il dispositivo ricetrasmittitore radio cod. 60007 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE del dispositivo è disponibile su [www.beghelli.it](http://www.beghelli.it) > area tecnica > download [www.beghelli.it/it/area-tecnica/strumenti/download](http://www.beghelli.it/it/area-tecnica/strumenti/download)

Il suddetto dispositivo può essere utilizzato, in tutta la Comunità Europea, in regime di "libero uso".

**Beghelli**



[www.beghelli.it](http://www.beghelli.it)  
BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13/15  
loc. Monteveglio 40053 Valsamoggia (BO) ITALY  
Tel. +39 051 9660411 - Fax +39 051 9660444  
N. Verde 800 626626

334.902.016 A

# domE Beghelli

## Presà smart schuko Wi-Fi

Presà smart per automazione controllabile tramite smartphone



Pulsante On/Off e reset  
+ Spia indicatore Wi-Fi


cod. 60007

**Beghelli**

## UTILIZZO DEL PRODOTTO

### Fase 1: registrazione

- Scaricare l'App **DOM-E** disponibile su App Store e Google Play
- Fare la **registrazione** inserendo il numero di cellulare o l'e-mail

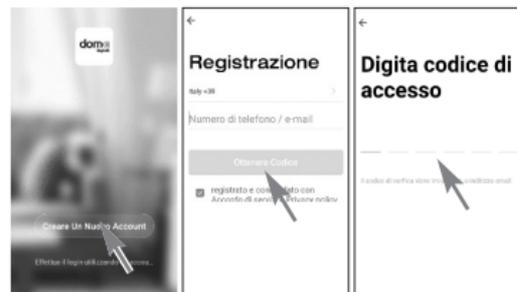

- Inserire il **codice di accesso** ricevuto tramite sms o e-mail
- Inserire la **password** (che sarà poi utilizzata per accedere al sistema DOM-E)



### Fase 2:

Il dispositivo funziona con rete Wi-Fi 2.4Ghz. Prima di iniziare la configurazione collegare il cellulare alla rete.

Inserire il dispositivo in una presa elettrica, il LED inizia a lampeggiare velocemente.


### Fase 3: acquisizione

- **Aggiungere il dispositivo** selezionando "+" in alto a destra; registrare la presa nella categoria "presa schuko".



- Verificare che la spia sulla presa lampeggi veloce e selezionare "Conferma". Se non lampeggia premere a lungo il pulsante "on/off" per resettare il dispositivo e ripetere la conferma.

- Selezionare la rete Wi-Fi, **inserire la password e avviare il procedimento di connessione** (in questa fase la spia smette di lampeggiare). Una volta stabilito il collegamento viene visualizzato il messaggio "Aggiunta del dispositivo riuscita".

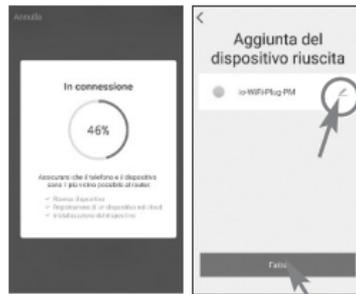

Cliccando sul simbolo della matita è possibile modificare il nome del dispositivo.

Se la configurazione non riesce, verificare che cellulare e dispositivo siano collegati ad una rete Wi-Fi 2.4Ghz, quindi riprovare.

Se il nuovo tentativo fallisce selezionare, nel menù in alto a destra, "Altri metodi" e successivamente "AP mode" e ripetere la procedura di accoppiamento.



### Fase 4: regolazione presa

Dal menù "La mia casa" in basso a sinistra si accede al pannello di controllo della presa

- Toccare l'immagine della presa al centro per **attivarla o disattivarla**.

Quando la **presa** è attiva nel pannello di controllo sono visualizzate le **opzioni possibili**:

- **ON/OFF** per attivare /disattivare la presa
- **TIMER** consente di aggiungere pianificazioni di attivazione/ disattivazione della presa
- **CONTO ALLA ROVESCIA** consente di impostare un conto alla rovescia del timer per spegnere la presa
- **CONSUMI** consente di visualizzare il consumo di corrente, tensione e potenza istantanea del dispositivo collegato alla presa

È possibile programmare, tramite App, scenari in abbinamento ad altri prodotti dom-e con funzioni di domotica.

